


# CATÁLOGO 2024

i l u m i n a c i ó n l e d

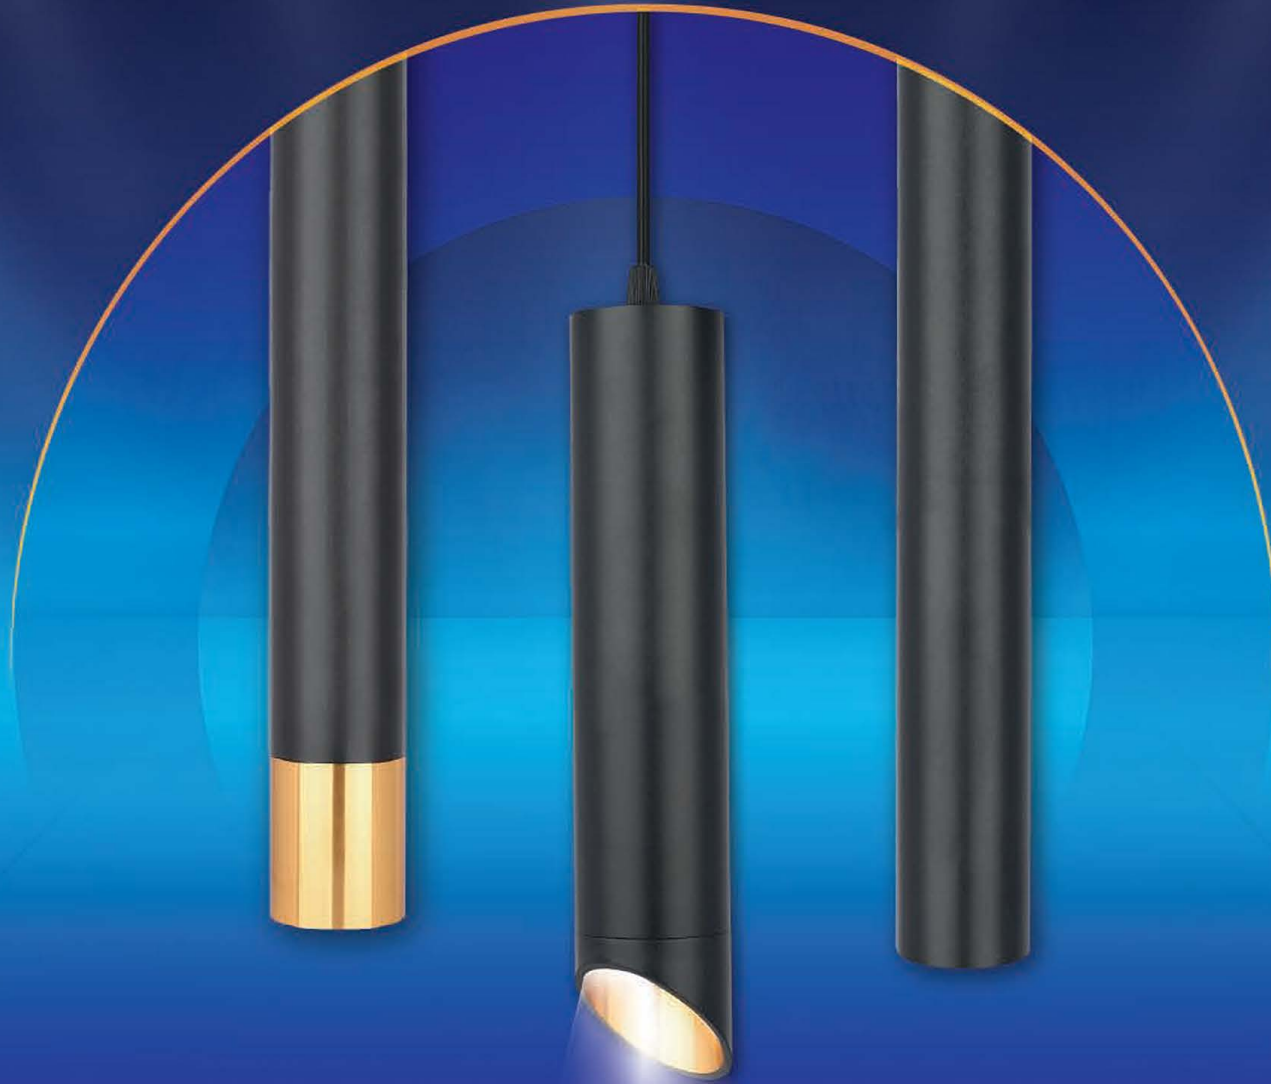

**WINLED**  
Más que Iluminación

  
**OterCom**

**artlite**  
ILUMINACIÓN LED

## ASM-001

TIRA LED  
**24 WATTS**  
 MÁX. **1300 LÚMENES**  
 120°  
 ATENUABLE  
 GU10 BASE  
 PROTECCIÓN **IP65 EXTERIOR**



\*Incluye 1 controlador y 1 driver.

TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER 100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS

## ALA-029

BULBO  
**10 WATTS**  
 MÁX. **850 LÚMENES**  
 180°  
 ATENUABLE  
 E26 BASE  
 PROTECCIÓN **IP20 INTERIOR**



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES 110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.



\*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.  
 \*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.  
 \*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.



# SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant

## ASM-002

  
ENCHUFE

MÁX.  
**1875**  
WATTS

PROTECCIÓN  
**IP20**  
INTERIOR



ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH  
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO 15A,  
D. 50.6 x 52 mm

## ALA-030

 ATENUABLE  
 SPOT  
**6**  
WATTS  
GU10  
BASE  
MÁX.  
**400**  
LUMENES  
PROTECCIÓN  
**IP20**  
INTERIOR  
 **105°**  
DIRECCIONAL



LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH  
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y  
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm



  
Agrega los productos

3

4



Controla



## Pánel LED Redondo Slim | EMPOTRABLE



Lamina + PC



90-277V~50/60Hz



IP20 (Interiores)



120° Apertura



Incluye Driver

3W



12W



24W



ADO-001



3W

250LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-009



3W

230LM

D. 88x18mm/Emp. 7.3cm

ADO-002



6W

500LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-010



6W

450LM

D. 119x18mm/Emp. 10.3cm

ADO-003



12W

1,000LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-008



12W

950LM

D. 168x18mm/Emp. 15.5cm

ADO-005



18W

1,500LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-011



18W

950LM

D. 220x14mm/Emp. 20.5cm

ADO-019



24W

2,000LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

ADO-020



24W

1,950LM

D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

15W



## Pánel LED Redondo SOBREPONER

ADO-018



1400LM



6500K



140 x 43 mm




100-277V~50/60Hz



IP65





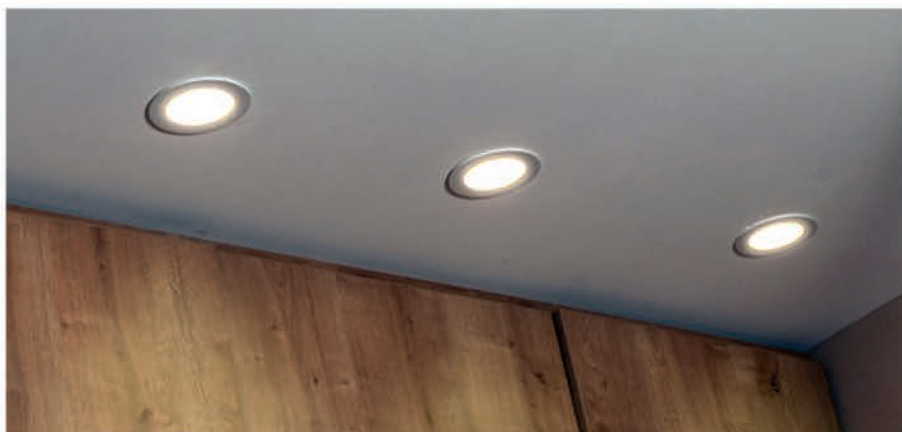


A Prueba de VAPOR






Pánel LED Redondo / Cuadrado | **SOBREPONER**

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura
-  Incluye Driver



#	W		
ADO-015 	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016 	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004 	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012 	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013 	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014 	18W	1,450LM	D. 210x28mm



Pánel LED Cuadrado

ADO-017  1800LM  6500K  282x282x43 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006  2000LM  6500K  295X295x25 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007  3400LM  6500K  595X595x30 mm  120°

 90-277V~50/60Hz  IP20 (Interiores)

## Lámparas LED Filamento | VINTAGE

2W



Lámpara LED Bulbo T *Ambar*

ALA-026



100-140V~50/60Hz



G9



360°



D. 16x50 mm

4W



Lámpara LED Bulbo T *Ambar*

ALA-027



100-140V~50/60Hz



G9



360°



D. 16x60 mm

4W



Lámpara Vela B35 Filamento

ALA-005



100-140V~50/60Hz



E12



360°



D. 34x98 mm

2W



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023



100-140V~50/60Hz



E26




360°



D. 45x77 mm

4W

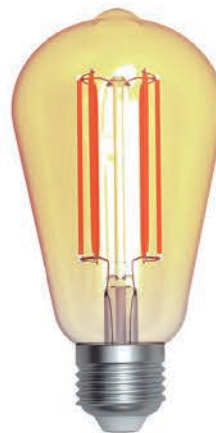

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*

ALA-022



100-140V~50/60Hz



E26



360°



D. 64x142 mm

7W



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-028



100-140V~50/60Hz



E26








360°



D. 80x120 mm

Lámparas LED | **SPOT**

-  Plástico + Policarbonato
-  IP20 (Interiores)
-  40° óptico
-  LED SMD 2835 Panasonic

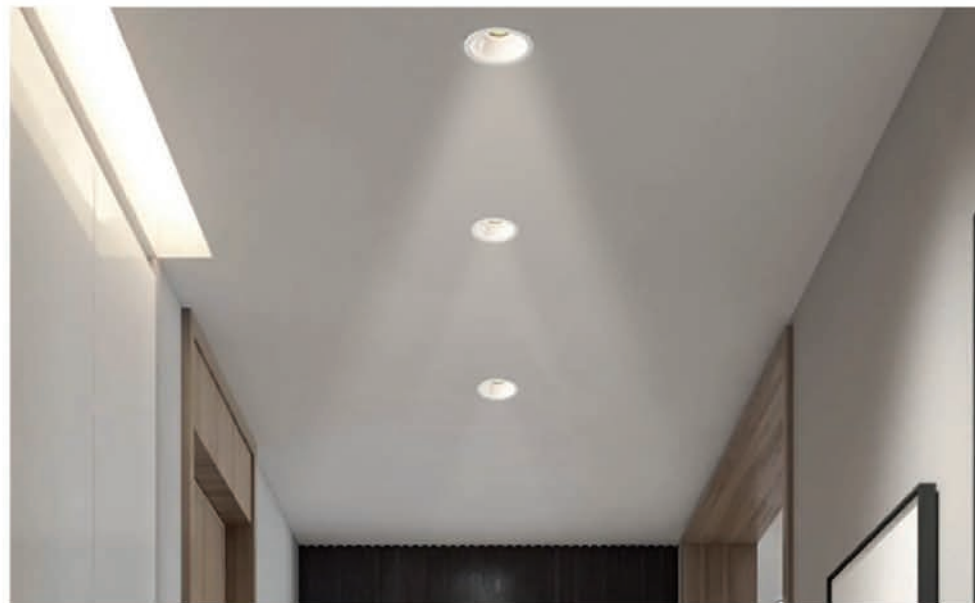

Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001	 595LM	 6500K	 100-240V~50/60Hz
ALA-002	 550LM	 3000K	 MR16  40°



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006	 595LM	 6500K	 100-140V~50/60Hz
ALA-007	 550LM	 3000K	 GU10  40°





Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014	 595LM	 6500K	 100-140V~50/60Hz
ALA-015	 550LM	 3000K	 MR16  40°



## Lámparas LED | BULBO

 Plástico + Policarbonato

 IP20 (Interiores)

 220° Apertura

 Base E26/E27



Lámpara LED Bulbo A70



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 60x110 mm



E26

ALA-018

1100LM 3000K

ALA-032

1620LM 6500K



100-140V~50/60Hz



D. 70x136 mm



E26

ALA-033

1530LM 3000K

Lámparas LED | INDUSTRIAL



\*Ejemplo de instalación punta poste

50W



Lámpara LED Punta Poste Arbotante

ALA-025	6500LM	6500K	D. 138x190 mm	E26
ALA-024	6000LM	3000K	D. 138x190 mm	

90-300V~50/60Hz Plástico + PC IP65 Exteriores

30W



Lámpara LED Industrial

ALA-019	10000LM	6500K	D. 98x187 mm	E26
---------	---------	-------	--------------	-----

90-300V~50/60Hz Plástico + PC IP20 Interiores

Lámparas LED | **TUBOS**

**10W** G13 **TUBOS 60CMS**  
OPALINO



ATU-001 950LM 6500K 600 x 26 mm 360° 150°

**18W** G13 **TUBOS 120CMS**  
TRANSPARENTE



ATU-002 2000LM 6500K 1203 x 26 mm 360° 120°

**TUBOS 120CMS**  
OPALINO



ATU-003 1900LM 6500K 1203 x 26 mm 360° 150°

**18W** Con base Hasta 5 interconexiones **TUBOS 120CMS**  
TRANSPARENTE



ATU-004 2000LM 6500K 1200 x 32 mm 360° 120°

**TUBOS 120CMS**  
OPALINO



ATU-005 1900LM 6500K 1200 x 32 mm 360° 150°

**36W** 1 PIN **TUBOS 240 CMS**  
TRANSPARENTE


2.4 mts



ATU-007 4000LM 6500K 2410 x 26 mm 360° 120°

**TUBOS 240 CMS**  
OPALINO

2.4 mts



ATU-008 3800LM 6500K 2410 x 26 mm 360° 150°



ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos



Luminaria LED | **GABINETE**



Gabinete Industrial LED

AGA-006 4000LM 6500K 1170x53x38 mm 360° 120°

Plástico 90-260V~50/60Hz IP65 Exterior



Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007 IP65 Exterior 1290x95x56 mm 360° 120°

Policarbonato 90-260V~50/60Hz 2x G13



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008 3600LM 6500K 1200x77x25 mm 360° 120°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP20 Interior

# Línea Solar

**ACO-008**

**CABLE 50CM PARA CARGAR LUMINARIA SOLAR**

\*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



**1000LM**

\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



**Reflector LED SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

**ASL-001**

**W**  
\*100W

6500K

192x132x41 mm

3.2V 10000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable

Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

**2300LM**

\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

**Reflector LED SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

**ASL-002**

**W**  
\*200W

6500K

272x199x41 mm

3.2V 20000mAh LiFePO4 IP65 (Exteriores) Atenuable


Aluminio Gris 90° SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES\*



 \*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 5m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



**3800LM**

### Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel externo y Control Remoto

ASL-003

**W**

\*300W



6500K



532x240x69 mm

 3.2V 40000mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Aluminio Gris  120°x100°  SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



**2500LM**

### Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-004

**W**

\*200W



6500K




752x266x45 mm

 3.2V 10000mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Aluminio Gris  90°x130°  SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

 \*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.  
\*Altura máxima recomendada 4m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.  
\*Incluye solo una luminaria por caja.



EN CONDICIONES NORMALES\*



# Línea Solar

1300LM



\*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 4m.



## Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-005

\*100W

6500K

198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh Batt. Lítio
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

650LM



\*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 2 m.



## Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

\*50W

6500K

193x170x46 mm

- 3.2V 5000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Negro
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp  
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas  
DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES\*

Sensor PIR  
Activado o con presencia

600LM



\*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 2 m.



## Luminaria LED SOLAR

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-007

\*50W

6500K

402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



5500LM



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 7m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



## Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

**W**

\*400W



6500K



530x204x68 mm

 3.2V 6000mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Aluminio Gris  90°  SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 5Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3500LM



\*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W  
\*Altura máxima recomendada 5m.  
\*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



## Luminaria LED Punta Poste **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-009

**W**

\*300W



6500K



550x550x261 mm

 3.2V 3500mAh LiFePO4  IP65 (Exteriores)  Atenuable

 Plástico ABS Gris  90°  SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm  
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES\*



Reflector LED Cuadrado | **SLIM**

-  Aluminio + Vidrio
-  120° Apertura
-  Fácil Instalación



Reflector LED SMD Cuadrado

**ARE-013**  3300 LM  6500 K  180X220x45 mm

 12-24V==  IP66 Exterior

Reflector LED SMD Cuadrado

**ARE-014**  5500LM  6500K  220X280x50 mm

 12-24V==  IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado

**ARE-001**  2200LM  6500K  103X137x23 mm

**ARE-002**  2200LM  3000K  103X137x23 mm

 90-277V~50/60Hz  IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado


**ARE-003**  3300LM  6500K  133X173x31 mm

**ARE-004**  3300LM  3000K  133X173x31 mm

 90-277V~50/60Hz  IP66 Exterior



Reflector LED SMD Cuadrado

**ARE-005**  5500LM  6500K  160X200x32 mm

**ARE-006**  5500LM  3000K  160X200x32 mm

 90-277V~50/60Hz  IP66 Exterior



Reflector LED Cuadrado | **SLIM**

**100W**

110  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007

11000LM

6500K

200X247x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**150W**

110  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011

16500LM

6500K

230X285x33 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**200W**

110  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017

22000LM

6500K

270X330x38 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**300W**

125  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025

37500LM

6500K

323x353x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**400W**

125  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026

50000LM

6500K

407x370x45 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**500W**

125  
LM/W  
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027

62500LM

6500K

465X420x48 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

**ALTA POTENCIA**

**ALTA POTENCIA**

**ALTA POTENCIA**

## Reflector LED Profesional | SLIM

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica



**MAYOR CALIDAD Y POTENCIA**

300W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018

39000LM

6500K

400 x 49 x 331 mm

ALTA EFICIENCIA



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130 LM/W

400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022

52000LM

6500K

539 x 395 x 60 mm

ALTA EFICIENCIA



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

130 LM/W





Luminaria LED WallPack

ARE-021 10000LM 6500K 320x172x130 mm 80x105°

90-277V~50/60Hz IP66 (Exteriores)

Aluminio + PCB



Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016 3200LM 6500K 125x350x67 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PCB 90°x130°



Luminaria LED | **CAMPANA**

50W



Campana LED Modular

ARE-015

5000LM 6500K 180x180x125 mm

90-260V~50/60Hz IP66 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°



Para los modelos\*  
(ARE-008, ARE-009)

**INCLUYE**  
Accesorio para  
Fijar en Muro

70W

160  
LM/W  
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM 6500K D. 195x90 mm

90-300V~50/60Hz IP66 Exterior

Aluminio + PC 360° 120°

100W

170  
LM/W  
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM 6500K D. 265x119 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

150W

170  
LM/W  
EFICIENCIA



Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM 6500K D. 290 x 150 mm

100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

Aluminio + PC 360° 90°

Luminaria LED | **CAMPANA**



**200W**

**170**  
LM/W  
EFICIENCIA



**240W**

**170**  
LM/W  
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

**ARE-023**

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

Campana LED Industrial

**ARE-012**

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos\*  
(ARE-023, ARE-012)

**INCLUYE**  
Accesorio para  
Fijar en Muro

**Con Óptica**



100W



Luminaria LED Punta Poste

ARE-024 12000LM 6500K D.466x565mm 150°  
Aluminio + Vidrio 90-277V~50/60Hz IP65

100W



FRÍO BLANCO / CÁLIDO BLANCO  
AJUSTE MANUAL

50W MIN. / 100W MÁX.  
AJUSTE MANUAL

Luminaria LED Punta Poste

ARE-029 Max.13500LM 3000/6500K D.458x149 mm 120°  
Aluminio + PC 100-277V~50/60Hz IP65

COMPLEMENTOS



IP44

Fotocelda Base NEMA de 3 pines

ACO-010 120-270V~50/60Hz Max.1000W D. 64 x 82 mm



IP65

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011 90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm



A Prueba de LLUVIA

IP44



Fotocelda Compacta

ACO-012 90-260V~50/60Hz Max. 600W 90x35x50 mm





## COMPLEMENTOS

Base NEMA para Focelda de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz

100W

65x100x95 mm

60W

Con BASE para FOTOCELDA de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

100W

Con BASE para FOTOCELDA de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 70°x130°

50W

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x75x107 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC 90°x130°

# DECORATIVO DE JARDÍN | LED ILUMINACIÓN

Luminaria LED para | **JARDÍN**



Aluminio + Vidrio



\*No Incluye Lámpara



Max.  
50W

1x  
BASE  
GU10



Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301



1x GU10



121x111x92 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

Max.  
50W

1x  
BASE  
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302



1x GU10



130x270x100 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior





12W

Max.  
50W

1x  
BASE  
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-310

1x GU10 88x245x75 mm Máx. 60°

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM 6500K 95 x 265 x 87 mm 360° 63°

ADE-306

950LM 3000K 95 x 265 x 87 mm 360° 63°

90-260V~50/60Hz IP65 Aluminio + Vidrio

90-260V~50/60Hz IP65 Aluminio + Vidrio





Luminaria LED | **PISO**



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203 80LM 6500K D. 64x74 mm 60°

ADE-204 75LM 3000K D. 64x74 mm 60°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201 1x GU10 D. 80x103 mm Max. 90°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67

\*No incluye Lámpara



Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202 1x GU10 D. 110x110 mm Max. 90°

Acero Inox. + PP 90-260V~50/60Hz IP67

\*No incluye Lámpara



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205 80LM 6500K D. 60x54 mm 2x90°

ADE-206 75LM 3000K D. 60x54 mm 2x90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209 260LM 6500K D. 80x74 mm 90°

ADE-210 220LM 3000K D. 80x74 mm 90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67



Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207 650LM 6500K D. 160x89 mm 90°

ADE-208 600LM 3000K D. 160x89 mm 90°

Aluminio + PC 90-260V~50/60Hz IP67

Luminaria LED | MINI POSTE



Máx.  
40W

\*No incluye  
Lampara

1x  
BASE  
E26/E27

\*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27 D. 76x520 mm 360°

Acero Inox. + PC, 90-260V~50/60Hz IP54

10W



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303


900LM 6500K 160x800x120 mm 120°

ADE-304

850LM 3000K 160x800x120 mm 120°

Aluminio + PC, 90-260V~50/60Hz IP54

10W

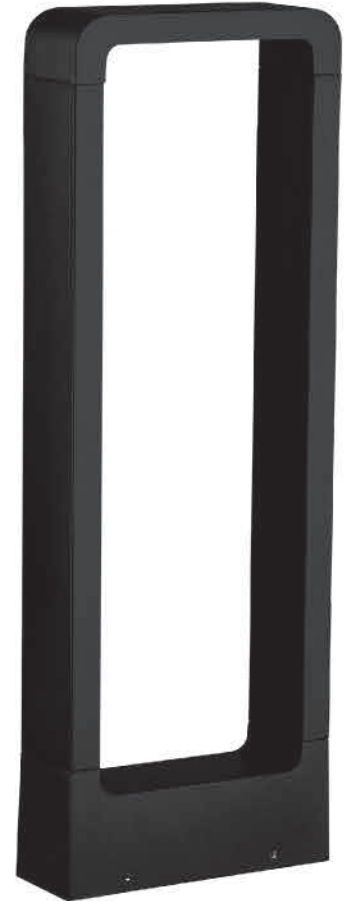

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307

900LM 6500K 163 x 600 x 57 mm 120°

ADE-308

850LM 3000K 163 x 600 x 57 mm 120°

Aluminio, 90-260V~50/60Hz IP54



Luminaria LED | **PARED**



\*Luminaria Cilíndrico de PARED

**ADE-016** **W** **85 x 255 x 135 mm**  
Max. 40W

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Acero Inox. + PC
- 360°

\*No incluye lámpara



Luminaria LED Curvo de PARED

**ADE-010** 900LM 6500K 80x240x16 mm

**ADE-011** 850LM 3000K 80x240x16 mm

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Aluminio + PC
- 120°



Luminaria LED Tubular de PARED

**ADE-014** 900LM 6500K 120 x 160 x 80 mm

**ADE-015** 850LM 3000K 120 x 160 x 80 mm

- 90-260V~50/60Hz
- IP54 Exterior
- Aluminio
- 120°

Luminaria LED | PARED

3W



Luminaria LED Decorativo de CORTESIA

ADE-401	240LM	6500K	75 x 81 x 50 mm	360° 45°
ADE-402	200LM	3000K	75 x 81 x 50 mm	360° 45°

Aluminio + Vidrio 
 90-260V~50/60Hz 
 IP54



6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001	500LM	6500K	150 x 100 x 100 mm	360° 120°
ADE-002	450LM	3000K	150 x 100 x 100 mm	360° 120°

Aluminio + Plástico 
 90-260V~50/60Hz 
 IP54

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007	900LM	6500K	250 x 100 x 100 mm	360° 120°
ADE-008	850LM	3000K	250 x 100 x 100 mm	360° 120°

Aluminio + Plástico 
 90-260V~50/60Hz 
 IP54



## Luminaria LED | SOBREPONER

 Aluminio + Vidrio + Plástico

 90-260V~50/60Hz

 IP54 Exterior

 \*No incluye lámpara



1x  
BASE  
GU10



\*Luminaria Cilidro doble de PARED

ADE-003

W

Max. 50W

↔

65 x 75 x 80 mm

360°

Máx.90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

2x  
BASE  
GU10



\*Luminaria Cilidro doble de PARED

ADE-004

W

Max. 50W

↔

85 x 255 x 135 mm

360°

90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

1x  
BASE  
E26/E27



\*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005

W

Max. 40W

↔

230 x 260 x 85 mm




360°

Máx.120°



Acero Inox. + Policarbonato

Luminaria LED | **PARED**

-  IP54 Exterior
-  90-260V~50/60Hz
-  \*No incluye lámparas



2x  
**BASE**  
GU10

\*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

**W** Max. 50W  95 x 225 x 100 mm  90°+90°

 Aluminio + Plástico



2x  
**BASE**  
GU10

\*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

**W** Max. 50W  110 x 225 x 110 mm  90°+90°

 Aluminio + Plástico



2x  
**BASE**  
GU10

\*Luminaria Satin Doble de PARED




ADE-013

**W** Max.50W  75 x 160 x 105 mm  80°+80°

 Aluminio + Vidrio



## Luminaria LED | SOBREPONER

-  90-260V~50/60Hz
-  IP54 Exterior
-  \*No incluye lámparas



1x  
BASE  
E26/E27



Luminaria Cilidro Vertical de PARED

ADE-017

W Max.50W



113 x 330 x 135 mm



360°



PC + Aluminio

1x  
BASE  
E26/E27



Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W Max.50W



105 x 210 x 85 mm



180°



Aluminio + Vidrio

2x  
BASE  
GU10



Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W Max.50W



64 x 182 x 113 mm



90°x90°




Aluminio + Vidrio

Luminaria LED | PARED

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP54 Exterior

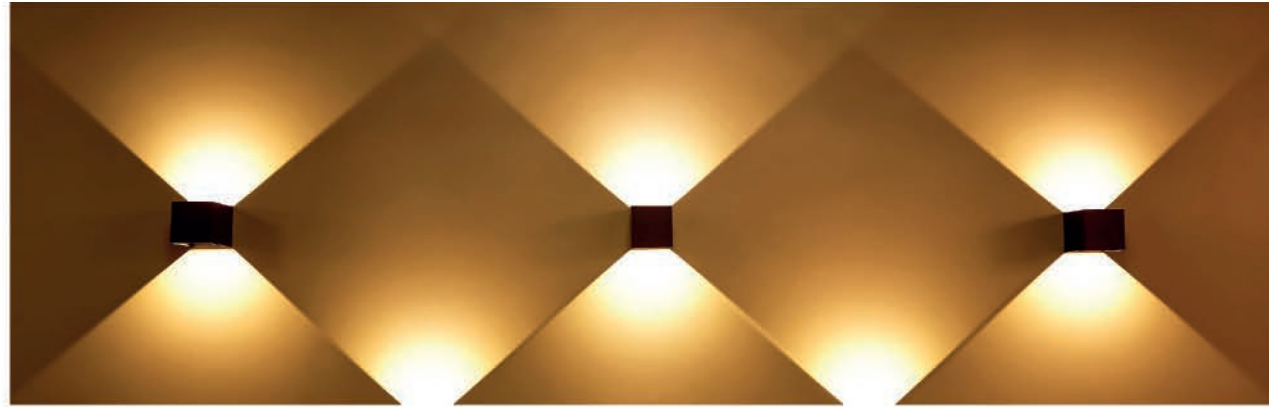

6W

90°  
ANGULOS  
AJUSTABLE  
MANUALES



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020



360LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°

ADE-021



300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 90°



Aluminio + Vidrio

11W



Luminaria LED Línea frontal de PARED

ADE-022



800LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



2x150°

ADE-023



750LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



2x150°



Aluminio + PC



## Luminaria LED | PARED



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



120° Apertura



Disparo Sencillo



5W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm



Aluminio + PC



10W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + PC

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio



Aluminio + Vidrio

NUEVO



10W

90°  
ÁNGULOS AJUSTABLE MANUALES

Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030



650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031



600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

Luminaria LED | PARED

NUEVO

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032



360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033



360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio



Doble Disparo

NUEVO

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034



800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035



775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~50/60Hz








IP20 Exterior




Aluminio + PC



## Luminaria LED | LECTURA

-  Aluminio + Hierro Galvanizado
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  38° Apertura
-  Rotación Manual Ajustable hasta 360°

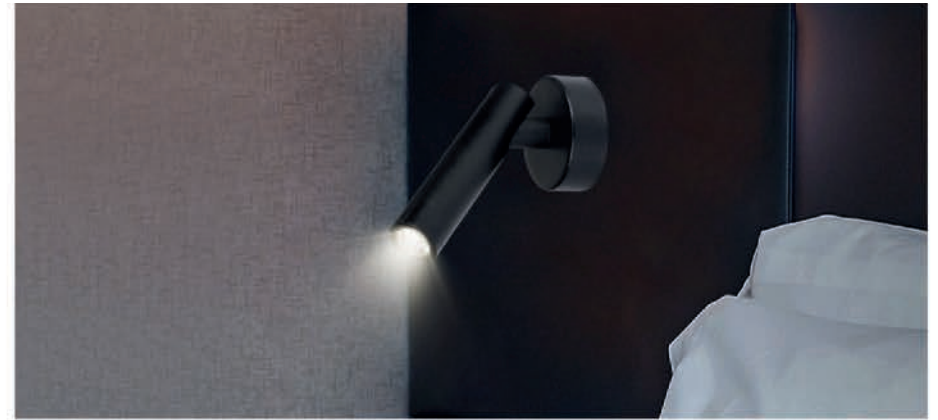

Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036	 146LM	 6500K	 60 x 140 x 60 mm
ADE-037	 140LM	 3000K	 60 x 140 x 60 mm



Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038	 146LM	 6500K	 60 x 150 x 140 mm
ADE-039	 140LM	 3000K	 60 x 150 x 140 mm





**USB**  
2 SALIDAS



**NUEVO**

Luminaria LED

**PARED**

-  Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  Sobreponer en pared



8W



**NUEVO**

Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040	 600LM	 6500K	 120 x 120 x 92 mm	 360°
ADE-041	 570LM	 3000K	 120 x 120 x 92 mm	 360°

12W



**NUEVO**

Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042	 990LM	 6500K	 D. 169 x 100 mm	 360°
ADE-043	 950LM	 3000K	 D. 169 x 100 mm	 360°



## Luminaria LED | TECHO



1x  
BASE  
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W  
Máx. 50W

↔  
D. 80 x 115 mm

◆  
Aluminio

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

🔍 No incluye Lámpara

12x  
BASE  
E26/E27



Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W  
Máx. 50W

↔  
Extensión 7,5 mts

◆  
Plástico

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP65 Exterior

🔍 No incluye Lámparas

1x  
BASE  
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W  
Máx. 50W

↔  
D. 80 x 115 mm

◆  
Aluminio

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

🔍 No incluye Lámpara

## Empotrables Fijos y Dirigibles

## AROS DECORATIVOS



55mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W  
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



70mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W  
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



55mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W  
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



70mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W  
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



55mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W  
Máx.50W

80 x 32 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



70mm  
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W  
Máx.50W

89 x 28 mm

Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

\*No incluyen lámpara



Empotrable Dirigible Cuadrado

AROS CUADRADOS DECORATIVOS



1x  
BASE  
GU10





92x92mm  
EMPOTRAMIENTO


Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107


W  
Max.50W




100x100x40 mm



Metal



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



2x  
BASE  
GU10




175x92mm  
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109

W  
Max.50W



185x100x40 mm



Metal



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



3x  
BASE  
GU10




260x92mm  
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111

W  
Máx.50W



270x100x40 mm



Metal



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



1x  
BASE  
GU10




92x92mm  
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108

W  
Max.50W



100x100x40 mm



Metal




90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



2x  
BASE  
GU10

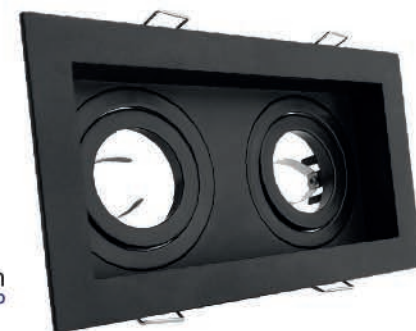


175x92mm  
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

W  
Max.50W



185x100x40 mm



Metal



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



3x  
BASE  
GU10




260x92mm  
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

W  
Máx.50W



270x100x40 mm



Metal



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



## Luminaria Decorativa y Complemento | COLGANTES



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005



IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006



IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007



IP20 Interior

D. 220 x 65 mm

Aluminio



1x  
BASE  
E26/E27

145cm  
MEDIDA  
de Cable



Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601



Máx.50W



49 x 60 mm



Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



1x  
BASE  
E26/E27

145cm  
MEDIDA  
de Cable



Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602



Máx.50W



49 x 60 mm



Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



1x  
BASE  
E26/E27

145cm  
MEDIDA  
de Cable



Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603



Máx.50W



49 x 60 mm



Aluminio+Nílon



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria Decorativa | **COLGANTE**

1x  
**BASE**  
GU10



**120cm**  
MEDIDA  
de Cable

Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

**W**  
Max.50W

**↔**  
170 x 55 mm

**◆**  
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x  
**BASE**  
GU10



**120cm**  
MEDIDA  
de Cable

Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

**W**  
Max.50W

**↔**  
170 x 55 mm

**◆**  
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x  
**BASE**  
E26/E27



**145cm**  
MEDIDA  
de Cable

Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

**W**  
Max.50W

**↔**  
45 x 64 mm

**◆**  
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x  
**BASE**  
E26/E27



**145cm**  
MEDIDA  
de Cable

Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

**W**  
Max.50W

**↔**  
45 x 64 mm

**◆**  
Aluminio



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

1x  
**BASE**  
E26/E27



**145cm**  
MEDIDA  
de Cable

Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

**W**  
Max.50W

**↔**  
45 x 64 mm

**◆**  
Aluminio








90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Luminaria LED | **COLGANTE**

-  Aluminio + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120°
-  Med. Cable 100 cms




Luminaria LED Colgante con Óptica

- |                |  |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|
| <b>ADE-611</b> |  4000LM |  6500K |  1200 x 35 x 62 mm |  90-260V~50/60Hz |
| <b>ADE-612</b> |  3600LM |  3000K |  1200 x 35 x 62 mm |  IP20 Interior   |



Luminaria LED Colgante

- |                |  |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|
| <b>ADE-609</b> |  4000LM |  6500K |  1200 x 35 x 55 mm |  90-260V~50/60Hz |
| <b>ADE-610</b> |  3600LM |  3000K |  1200 x 35 x 55 mm |  IP20 Interior   |



## Luminaria LED | COLGANTE



Aluminio



90-260V~50/60Hz



Máx. 60°



Med. Cable 120 cms



120 cm  
Medida  
de Cable



**NUEVO**

Decorativo Colgante Cilindro Corte Diagonal 30cm Negro y Oro

ADE-613

W  
Máx.50W

↔  
55 x 300 mm

🛡️  
IP20 Interior



120 cm  
Medida  
de Cable



**NUEVO**

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Oro.

ADE-614

W  
Máx.50W

↔  
60 x 600 mm

🛡️  
IP20 Interior



120 cm  
Medida  
de Cable



**NUEVO**

Decorativo Colgante Cilindro 60cms Negro y Dorado






ADE-615

W  
Máx.50W

↔  
60 x 600 mm

🛡️  
IP20 Interior

Luminaria LED | **SOBREPONER**

-  Metal + Policarbonato
-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120°
-  Sobreponer / Fácil instalación

6W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-001	 360LM	 6500K	 D. 105 x 40 mm
WDE-002	 330LM	 3000K	 D. 105 x 40 mm

12W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-003	 900LM	 6500K	 D. 138 x 42 mm
WDE-004	 850LM	 3000K	 D. 138 x 42 mm

18W



Luminaria Sobreponer Techo Circular

WDE-005	 1440LM	 6500K	 D. 178 x 44 mm
WDE-006	 1400LM	 3000K	 D. 178 x 44 mm

Luminaria LED | **SOBREPONER**



12W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-007	850LM	6500K	177 x 85 x 55 mm	120°
WDE-008	800LM	3000K	177 x 85 x 55 mm	120°
Plástico	90-260V~50/60Hz	IP54		

18W



Luminaria LED Pared Náutica

WDE-009	1260LM	6500K	200x100x54 mm	120°
WDE-010	1200LM	3000K	200x100x54 mm	120°
Plástico	90-260V~50/60Hz	IP54		

2W





**NUEVO**

Luminario LED de CORTESÍA

WDE-401	88LM	6500K	90x120x12 mm	75°
WDE-402	64LM	3000K	90x120x12 mm	75°
Polycarbonato	90-260V~50/60Hz	IP65		



Luminaria LED | **PARED**

-  90-260V~50/60Hz
-  Fácil instalación

**NUEVO**

**2W**

**90°**  
ANGULOS  
AJUSTABLES  
MANUALES



Luminaria LED Pared Mini Doble Disparo

WDE-011  190LM  6500K  50 x 50 x 40 mm  92°x92°

WDE-012  150LM  3000K  50 x 50 x 40 mm  92°x92°

 Policarbonato

 IP65 Exterior

 2x  
**BASE**  
GU10



**NUEVO**

Luminaria Pared Cilindro

WDE-013 **W** Máx.50W  130 x 288 x 100 mm  90°x90°

 ABS + Polipropileno

 IP44 Exterior

 2x  
**BASE**  
GU10



**NUEVO**

Luminaria Pared Rectangular


WDE-014 **W** Máx.50W  110 x 230 x 55 mm  90°x90°

 ABS + Polipropileno

 IP44 Exterior

Luminaria LED | **EMPOTRABLE**

-  90-260V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  Max. 120°
-  Emp. 95x95 mm

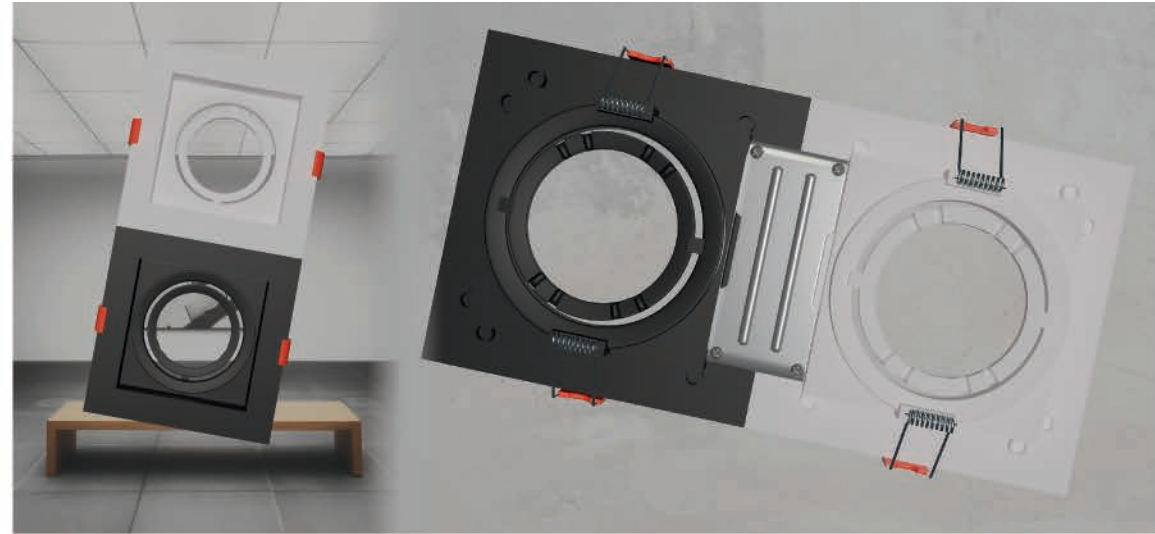

\*Imagen referente a la forma en que se pueden unir uno o más entre sí.

2x  **BASE**  
GU10  9.5x9.5cm  
EMPOTRAMIENTO

2x  **BASE**  
GU10  9.5x9.5cm  
EMPOTRAMIENTO



**NUEVO**

Clip de conexión para Unir  
WDE-101 y/o WDE-102

WDE-101

**W**  
Máx.50W  102 x 102 x 42 mm

 Policarbonato

WDE-102

**W**  
Máx.50W  102 x 102 x 42 mm






 Policarbonato

WAC-031

 Incluye tornillos sujetadores  29x76x6 mm

 Metal

Luminaria LED | **PÁNEL**

-  Policarbonato + Poliestireno
-  100-265V~50/60Hz
-  IP20 Interior
-  120° Apertura
-  Fácil instalación



Pánel LED Redondo Empotrable



Pánel LED Redondo Empotrable



Pánel LED Redondo Empotrable

WDO-002	 380LM	 6500K	 D. 101x32 mm
WDO-005	 330LM	 3000K	 D. 101x32 mm

WDO-003	 900LM	 6500K	 D. 132x32 mm
WDO-006	 850LM	 3000K	 D. 132x32 mm

WDO-012	 2700LM	 6500K	 D. 218x33 mm
WDO-013	 2600LM	 3000K	 D. 218x33 mm



Luminaria LED | **PÁNEL**


90-260V~50/60Hz




120° Apertura



Incluyen driver

36W

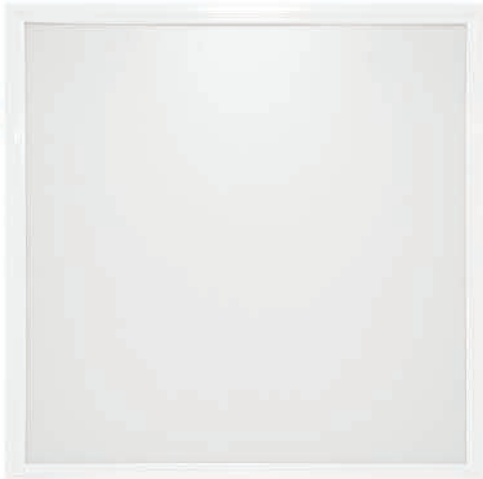

Pánel LED Empotrable Cuadrado

WDO-001



3000LM



6500K



595 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

72W



Pánel LED Empotrable Rectangular

WDO-004



6000LM



6500K



1195 x 595 x 30 mm



Plástico + PC



IP20

**PÁNELES** | **LED**  
 ILUMINACIÓN

8W

AJUSTABLE

 MIN. 5 CM  
 MAX. 11 CM  
 EMPOTRAMIENTO


Panle Redondo Empotrable Ajustable

WDO-008



330LM



6500K



D. 118x25 mm

WDO-009



300LM



3000K



D. 118x25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

20W

AJUSTABLE

 MIN. 5 CM  
 MAX. 20.5 CM  
 EMPOTRAMIENTO


Pánel Redondo Empotrable Ajustable

WDO-010



1440LM



6500K



D. 228 x 25 mm

WDO-011



1400LM



3000K



D. 228 x 25 mm



Aluminio + PC + Vidrio



IP22

Máx.  
**50W**  
2xG13



**WGA-001** 90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20

Máx.  
**50W**  
1xG13



**WGA-002** 90-260V~50/60Hz 1217x77x40 mm Metal IP20

**36W**

**WGA-003** 2880LM 6500K 1200 x 65 x 25 mm 360° 120°

**9W**

**TUBO** 60 CMS  
TRANSPARENTE



**WTU-006** 800LM 6500K 600 x 30 mm 360° 120°

**18W**

G13

**TUBO** 120 CMS  
TRANSPARENTE



**WTU-003** 1750LM 6500K 1200 x 27 mm 360° 120°

**36W**

T 1 PIN

**TUBO** 240 CMS  
TRANSPARENTE



**WTU-007** 3000LM 6500K 2400 x 30 mm 360° 120°

**18W**

**TUBO** 120 CMS  
TRANSPARENTE



**WTU-005** 1600LM 6500K 1200 x 27 mm 360° 120°

G13

**TUBO** 120 CMS  
OPALINO



**WTU-004** 1700LM 6500K 1200 x 27 mm 360° 150°

T 1 PIN

**TUBO** 240 CMS  
OPALINO



**WTU-008** 2800LM 6500K 2400 x 30 mm 360° 150°



#	Light bulb	Plug	Diamond	Checkmark	Magnifying glass
WGA-003	Gabinete Slim LED Integrado tipo regleta escolar	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Fácil de Instalar
WTU-006	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-005	Tubo LED Base Plástico Transparente BF	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Con base
WTU-003	Tubo LED Vidrio Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-004	Tubo LED Vidrio Opanilo Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-007	Tubo LED -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
WTU-008	Tubo LED -1 PIN- Opanilo Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos

Lámparas LED | **SPOT Y BULBO**



**3W**

Lámpara LED Spot Multicolor E26 **RGB**

WLA-005 Max.200LM RGB D. 50 x 65 mm 30°

90-260V~50/60Hz Aluminio IP20



**7W**

Lámpara LED Spot MR16

WLA-012 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-013 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20



**7W**

Lámpara LED Spot GU10

WLA-016 595LM 6500K D. 50 x 53 mm 40°

WLA-017 560LM 3000K D. 50 x 53 mm 40°

100-140V~50/60Hz Plástico IP20



**3W**

Lámpara LED Bulbo E26

WLA-006 250LM 6500K D. 45 x 80 mm 220°

WLA-007 230LM 3000K D. 45 x 80 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20



**5W**

Lámpara LED Bulbo E26

WLA-001 430LM 6500K D. 55 x 98 mm 220°

WLA-008 400LM 3000K D. 55 x 98 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20



**10W**

Lámpara LED Bulbo E26

WLA-002 850LM 6500K D. 60 x 105 mm 220°

WLA-009 800LM 3000K D. 60 x 105 mm 220°

100-140V~50/60Hz Plástico + PC IP20



Lámparas LED | **BULBO**



**10W**  
c/u



**3 PACK**  
Incluye 3 lámparas\*

3 Pack Lámpara LED E26

Plástico + PC

100-140V~50/60Hz

IP20 Interior

WLA-014

850LM

6500K

D. 60 x 105 mm

360°

WLA-015

800LM

3000K

D. 60 x 105 mm

360°

**20W**



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-010

1700LM

6500K

D. 60 x 105 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

**50W**



Lámpara Industrial E26 **BULBO**

WLA-011

4500LM

6500K

D. 140 x 207 mm

150°

Plástico + PC

90-260V~50/60Hz

IP20

Reflector Slim LED | **REFLECTORES**

10W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-004 700LM RGB 115 x 99 mm 120°  
 90-277 V~50/60Hz IP65 Exterior

50W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-006 3000LM RGB 205 x 182 x 31 mm 120°  
 90-277V~50/60Hz IP65 Exterior

100W



Luminaria LED **REFLECTOR** RGB

WRE-015 6000LM RGB 260 x 185 x 30 mm 120°  
 90-277V~50/60Hz IP65 Exterior



10W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-008 1000LM 6500K 100x98x26 mm  
 100-277V~50/60Hz IP65 Exterior

20W

100 LM/W EFICIENCIA



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-009 1900LM 6500K 120x112x28 mm  
 100-277V~50/60Hz IP65 Exterior








Reflector Slim LED | **REFLECTORES**

-  Aluminio + Vidrio
-  360°
-  Fácil Instalación.






Luminaria LED **REFLECTOR**



WRE-012  3000LM  6500K  155x140x30 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-013  5000LM  6500K  190x170x32 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior






Luminaria LED **REFLECTOR**



WRE-014  10000LM  6500K  240x210x34 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior



Luminaria LED **REFLECTOR**

WRE-016  20000LM  6500K  330x275x38 mm

 100-277V~50/60Hz  IP65 Exterior







Aluminio + Vidrio



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



120°


 Incluye aro para colgar.  
 Longitud del cable 30cm

100W



Campana LED Industrial

WRE-007



13000LM



6500K



D. 259 x 42 mm

200W



Campana LED Industrial

WRE-010



26000LM



6500K



D. 330 x 42 mm

300W



Campana LED Industrial

WRE-017



36000LM



6500K




D. 360 x 42 mm



12V ==

360° 120°

\*Requiere atenuador externo. Se vende por separado (WAC-001) solo para la tira WTI-001 / WTI-002

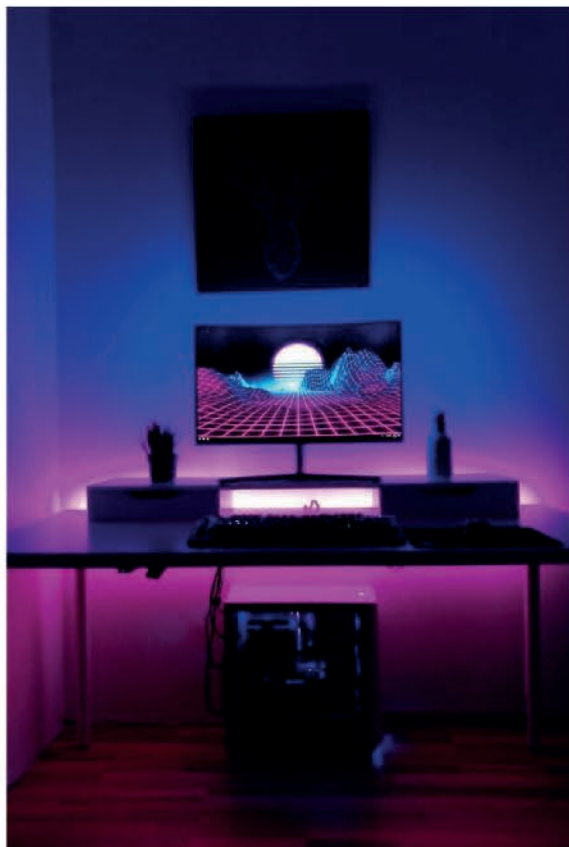

**36W**

**RGB** 300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

**WTI-001** Máx.1800LM RGB 5000 x 10 x 2 mm

**Cubierta Silicón** **IP65 Exterior**



**72W**

**RGB** 300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

**WTI-002** Máx. 3500LM RGB 5000x10x2 mm

**Cubierta Silicón** **IP65 Exterior**



**72W**

300 LED Exterior 5050 **ATENUABLE**

**WTI-003** 3600LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm

**WTI-004** 3400LM 3000K 5000 x 10 x 2 mm

**Cubierta Silicón** **IP65 Exterior**



**24W**




300 LED Exterior 2835 **ATENUABLE**

**WTI-005** 1300LM 6500K 5000 x 10 x 2 mm

**Flexible Adhesivo** **IP20 Interior**



Luminaria LED | **TIRA**







-  12V=
-  120°
-  Atenuable



24W

**TIRA** LED Exterior 2835



- WTI-006  1300LM  6500K  5000 x 10 x 2 mm
- WTI-007  1250LM  3000K  5000 x 10 x 2 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior

\*Corte cada 3 leds



24W

**TIRA** LED Exterior 2835



- WTI-008  280LM  AZUL  5000 x 10 x 2 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior

\*Corte cada 3 leds



72W

**TIRA** LED Interior 5050



- WTI-012  3600LM  6500K  5000 x 10 x 2 mm

-  Flexible Adhesivo
-  IP20 Interior







\*Corte cada 3 leds



2W

**TIRA** LED Arroz Exterior



- WTI-017  130LM  6500K  10000 x 3 mm
- WTI-016  130LM  3000K  10000 x 3 mm

-  Cubierta Silicón
-  IP65 Exterior



Kit de instalación | **PERFILES DE ALUMINIO**



WAC-020

Lámina + Plástico

17 x 14 mm



WAC-019

Aluminio + PC

2000 x 14 x 16.8 mm


DISCRETO  
SIN BORDES



WAC-025

Lámina + Plástico

24 x 7 mm

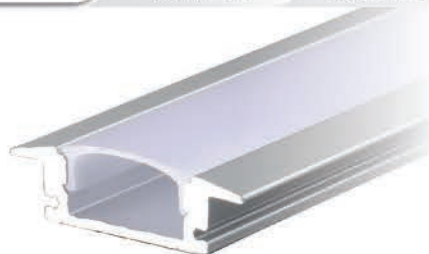


WAC-024

Aluminio + PC

2000 x 24 x 7 mm

CON BORDES  
ALUMINIO  
VISIBLES

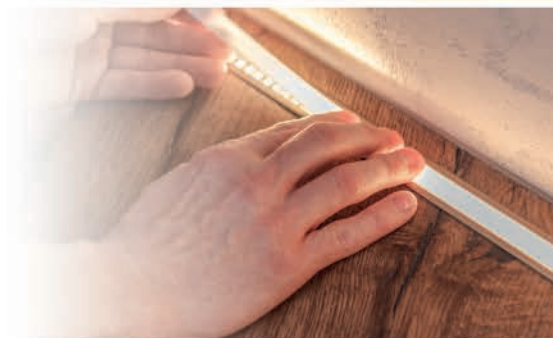

WAC-027

Lámina + Plástico

16 x 10 mm



WAC-026

Aluminio + PC

2000 x 16 x 10.5 mm

90°  
IDEAL PARA  
ESQUINAS



WAC-029

Lámina + Plástico

18 x 6 mm



WAC-028

Aluminio + PC

2000 x 18 x 60 mm

FLEXIBLE



Luminaria

| **TIRA LED COB**

360°

120°



Requiere atenuador compatible.  
Corte cada 5cm.

**TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-013



6000LM



3000K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-014



6000LM



4000K



5000 x 10 x 2 mm

WTI-015



6000LM



6500K



5000 x 10 x 2 mm




Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

72W

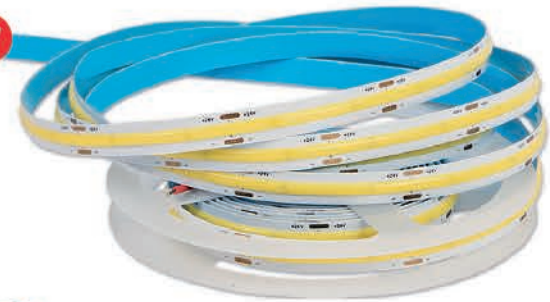

24V

**TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-018



4000LM



6500K



5000 x 8 x 2 mm

WTI-019



4000LM



3000K



5000 x 8 x 2 mm




Tira Flexibe Adhesiva



IP20 Interior

55W

12V

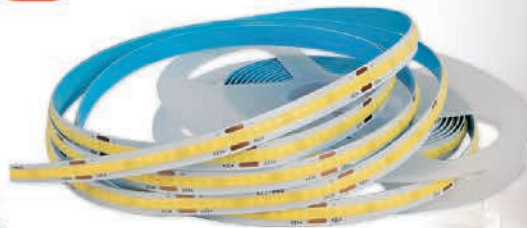
**INTERIOR**
**TIRA LED COB** Continuo 5M

WTI-020



4000LM



6500K



5000 x 10 x 4 mm

WTI-021



4000LM



3000K



5000 x 10 x 4 mm



Cubierta Silicón






IP67 Exterior

55W

12V


**EXTERIOR**



-  Silicón
-  150°
-  Requiere atenuador compatible  
Corte cada 2.5cm

 **12V**

 **ATENUABLE**

Tira flexible Led **NEÓN**

WTI-022

 1250LM

 6500K

 5000 x 6 x 12 mm

 12V 

 IP65 Exterior



**48W**

\*Ideal para letreros NEÓN



**48W**

 **ATENUABLE**

 **12V**

Tira flexible Led **NEÓN**

WTI-023

 1000LM

 ROSA

 5000 x 6 x 12 mm

 12V 

 IP65 Exterior



**TIRA LED DIGITAL Caminata**


Tira Flexible Adhesiva



150°


 Requiere atenuador compatible.  
 Corte cada 8.6cm

**60W**
**EFEECTO**  
**Caminata**

**TIRA LED COB Digital Continuo**

WTI-024



4000LM



6500K



5000 x 3 x 10 mm

WTI-025



4000LM



3000K



5000 x 3 x 10 mm



ATENUABLE


 24V<sub>DC</sub>


IP20 Interior



24V


**CONTROLADOR Y CONTROL**

28 programas preestablecidos


WAC-023


 24V<sub>DC</sub>



155x13x10 mm

\*Compatible con WTI-024 y WTI-025

**TIRA LED PIXEL**

 Corte cada 5cm o cada 3 LEDs

**72W**

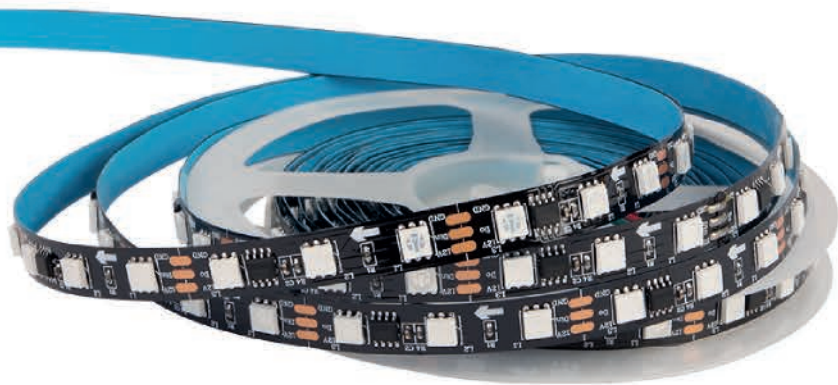

**TIRA LED PIXEL RGB Multicolor**



<b>WTI-026</b>	 3500LM	 RGB	 5000 x 6 x 12 mm	 120°
----------------	--	---	--	--

 PCB Negro  IP20 Interior  12V ===



**CONTROLADOR Y CONTROL**

Con más de 200 programas preestablecidos

<b>WAC-030</b>	 5V-12V ===	 250x13x11 mm
----------------	--	--

\*Compatible con WTI-026





Luminaria

**MANGUERA LED**

Silicón



127V~50/60Hz



IP65 Exterior



120°



Se puede cortar cada 1mt.

**MANGUERA DOBLE LED**

25 mts Exterior

**100W**

120LEDS/M

WMA-008	3500LM	AZUL	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	------	------------------

WMA-009	4600LM	ROJO	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	------	------------------

WMA-010	3500LM	VERDE	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	-------	------------------

WMA-011	7000LM	AMARILLO	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	----------	------------------

**40W****MANGUERA LED** 10 mts Exterior

WMA-012	2800LM	6500K	10000 x 11 x 7 mm
---------	--------	-------	-------------------

WMA-013	2720LM	3000K	10000 x 11 x 7 mm
---------	--------	-------	-------------------

**100W****MANGUERA LED** 25 mts Exterior

WMA-006	7000LM	6500K	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	-------	------------------

WMA-007	6800LM	3000K	2500 x 13 x 6 mm
---------	--------	-------	------------------

**150W**

120LEDS/M






**MANGUERA DOBLE LED**  
25 mts Exterior

WMA-014	10500LM	6500K	2500 x 13 x 6 mm
---------	---------	-------	------------------

WMA-015	10400LM	3000K	2500 x 13 x 6 mm
---------	---------	-------	------------------



**MANGUERA NEÓN**
















-  Silicón
-  127V~50/60Hz
-  IP65 Exterior
-  150°
-  Corte cada 1mt.  
Requiere atenuador compatible

150W



**MANGUERA NEÓN 25 mts Exterior**



WMA-016	 10500LM	 6500K	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-017	 10000LM	 3000K	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-018	 5250LM	 VERDE	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-019	 5250LM	 AZUL	 2500 x 10 x 15 mm
WMA-020	 1000LM	 ROJO	 2500 x 10 x 15 mm

0.72W



**MÓDULO 3 LEDs SMD RGB**

WMO-001 15-40LM RGB 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

12V IP65 Exterior

1.4W



**MÓDULO Super LED con Optica**

WMO-014 130LM 6500K 70 x 35 x 20 mm 150° 360°

WMO-015 25LM AZUL 70 x 35 x 20 mm 150° 360°

WMO-016 30LM ROJO 70 x 35 x 20 mm 150° 360°

12V IP65 Exterior

1.2W



**MÓDULO 3 LEDs SMD 2835**

WMO-008 100LM 6500K 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

WMO-009 95LM 3000K 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

12V IP65 Exterior

1W



**MÓDULO 2 LED's Samsung**

WMO-017 100LM 6500K 16 x 41 mm 150° 360°

WMO-018 100LM 4000K 16 x 41 mm 150° 360°

WMO-019 100LM 3000K 16 x 41 mm 150° 360°

12V IP67 Exterior

0.72W



**MÓDULO 3 LEDs SMD 2835**

WMO-010 15LM AZUL 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

WMO-011 20LM ROJO 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

WMO-012 30LM VERDE 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

WMO-013 30LM AMARILLO 75 x 15 x 5 mm 120° 360°

12V IP65 Exterior

1.6W



**MÓDULO LED 3xSMD 2835**

WMO-020 115LM 6500K 87 x 19 x 9 mm 120° 360°

WMO-021 115LM 3000K 87 x 19 x 9 mm 120° 360°

100-135V~50/60Hz IP67 Exterior

Se instalan en grupos de 2 módulos

**NUEVO**

1.4W



12V

IP54 Exterior

**MÓDULO LED Tipo Abanico**

WMO-022 110LM 6500K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170° 360°

WMO-023 110LM 3000K 47 x 23 x 16 mm 10°x 170° 360°





Eliminador de Voltaje | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER**

24W ⚡ 12V



110cm  
MEDIDA  
de Cable

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-001

⚡  
Eficiencia 80%

⏏  
82 x 45 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



12V =



IP20 Interior

60W ⚡ 12V



110 cm  
MEDIDA  
de Cable C/U

Eliminador de Voltaje CD 12V a 2A

WEL-002

⚡  
Eficiencia 80%

⏏  
120 x 60 x 40 mm



90-260V~50/60Hz



12V =



IP20 Interior

60W ⚡ 12V



Fuente de poder CD 12V a 5A Aluminio

WEL-005

⚡  
Eficiencia 90%

⏏  
170 x 25 x 23 mm



90-260V~50/60Hz



12V =



IP20 Interior

100W ⚡ 12V



Fuente de Poder CD 12V a 8.5A Aluminio Resistente

WEL-006

⚡  
Eficiencia 90%

⏏  
183 x 64 x 19 mm



90-260V~50/60Hz



12V =



IP67 Exterior



**Eliminador de Voltaje** | **ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER**
**100W****24V**

Eliminador de Voltaje CD 24V a 12.5A

**WEL-011**

Aluminio



Eficiencia 90%



145 x 48 x 30 mm



90-260V~50/60Hz



24V==



IP20 Interior

**300W****24V**

Fuente de Poder CD 24V a 12.5A

**WEL-013**

Aluminio Resistente



Eficiencia 90%



236 x 49 x 29 mm



90-260V~50/60Hz



24V==



IP20 Interior

**NUEVO****200W****12V**
**A Prueba de LLUVIA**

 Fuente de poder CD 12V a 16.7A  
 Aluminio Impermeable
**WEL-007**

Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm



100-140V~50/60Hz



12V==



IP63 Interior

**350W****12V**
**A Prueba de LLUVIA**

 Fuente de poder CD 12V a 29.17A  
 Aluminio Impermeable
**WEL-008**

Aluminio Imp.



Eficiencia 90%



181 x 103 x 50 mm



100-140V~50/60Hz



12V==



IP63 Interior

**150W****12V**

Eliminador de Voltaje CD 12V a 12.5A

**WEL-012**

Aluminio



Eficiencia 90%



195 x 24 x 48 mm



90-260V~50/60Hz



12V==



IP20 Interior

Conectores | **ACCESORIOS**

**72W**

Largo del cable: 7cm



Controladro Tira RGB Control de 16 Colores

WAC-001

Incluye Control con batería 50 x 35 x 22 mm

Plástico 12V IP20 Interior

**72W**



Amplificador Tira RGB Slim Interior

WAC-002

Amplificador 162 x 13 mm

Plástico 12V IP20 Interior

**100W**



Conector Base G13 para tubo T8

WAC-007

Para tubo T8 38 x 38 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

**100W**



Conector base MR16 Plástico con cable

WAC-005

Med. cable: 10.3cm 17 x 10 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

**100W**



Conector base GU10 Cerámica con cable

WAC-006

Med. cable: 7.2 cm 28 x 16 mm

Cerámica 90-260V~50/60Hz IP20

**100W**



Kit de conexión de Tubo LED

WAC-014

Para Tubo G13 170 x 21 x 14 mm

Plástico 90-260V~50/60Hz IP20

Max.  
**50W**



Conector G9

WAC-021

Cable 8 cm 100 x 20 x 30 mm

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Max.  
**50W**



Contratuerca Base E26

WAC-022

Base E26 54 x 52 mm

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Clip para Fijación de Manguera

WAC-015

Kit de 25 piezas 35 x 10 x 7 mm

Plástico IP65 Exterior



Conectores | **ACCESORIOS**

 Max.  
**200W**


Conector Simple Kit Manguera de 50m

**WAC-012**

Para Manguera de 127V. 470 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Max.  
**500W**


Atenuador RF Manguera LED con Control

**WAC-016**

Med. cable: 16.6/25.5 cm 95 x 25 x 67 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP20

 Max.  
**300W**


Conector Simple Manguera NEÓN

**WAC-018**

Incluye 1 Pin 500 x 33 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65


**100W**


Conector Extensión Manguera 2835

**WAC-013**

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

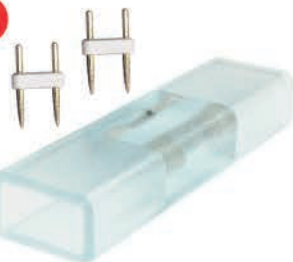 Max.  
**100W**


Conector Medio para Manguera.

**WAC-017**

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Max.  
**150W**


Conector Extensión Manguera NEÓN

**WAC-032**

Incluye 2 Pines 250 x 19 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65

 Max.  
**150W**


Conector Medio Manguera NEÓN

**WAC-033**

Incluye 2 Pines 16 x 59 x 10 mm

Plástico 127V~50/60Hz IP65



Adaptadores | **ACCESORIOS**

Max.  
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara E12

WAD-001  E26 a E12  29 x 26 mm

 Lamina +Plástico  90-300V~50/60Hz  IP20

Max.  
50W



Adaptador de Base E26 a Lámpara GU10

WAD-002  E26 a GU10  35 x 50 mm

 Lamina +Cerámica  90-300V~50/60Hz  IP20

Max.  
50W



Adaptadores de Base E40 a Lámpara E26

WAD-003  E40 a E26  45 x 50 mm

 Lamina +Plástico  90-300V~50/60Hz  IP20

Max.  
50W



Adaptador GU10 a Lámpara MR16

WAD-004  GU10 a MR16  23 x 21 mm

 Lamina +Cerámica  90-300V~50/60Hz  IP20

Max.  
50W



Extensión Flexible 30 cm E26 a E26

WAD-005  Ext. 30cm / E26 a E26  306 x 36 mm

 Lamina +Plástico  90-300V~50/60Hz  IP20

Max.  
50W



Adaptador Base E14 a Lámpara E12

WAD-006  Base E14 a E12  54 x 52 mm

 Lamina +Plástico  90-300V~50/60Hz  IP20